

BE-1100

廢氣分析儀

Automotive Emission Analyzer

可搭載評鑑No.1 定檢軟體JSTAR 🛵

MIT台灣製 

美日關鍵零組件  

環境部認證通過

適用機車定檢、各種汽油車排氣檢測

搭載遠端連線診斷服務

官方LINE@客服團隊

產品特色

- 中文介面 人性化的操作設計
- 7" LCD 全彩觸控螢幕 簡單好操作
- 自動沖洗／零點校正／高幅點校正功能
- 記錄連續量測數據／支援儲存／下載
- 顯示即時取樣濃度
- 高精確度
- 自動待機模式 環保省電

貝爾特官網



官方Line@



<http://www.belltone.com.tw>



銷售客群 • 全台超過100站定檢站愛用 監理站測量2百台以上/天



環保單位



監理站



訓練所



中油加油站



各級學校

產品規格

量測範圍	• CO • CO ₂ • HC • NOx <small>選配</small> • O ₂ <small>選配</small>
量測範圍	CO:0~10 % CO ₂ :0~20 % HC:0~20,000 ppm NOx:0~2,500 ppm <small>(氧化鋯)</small> ; 0~5,000 ppm <small>(電化學式)</small> O ₂ :0~21 % λ, A/F :0~9.999, 10~30
解析度	CO:0.01 % CO ₂ :0.01 % HC:1 ppm NOx:1 ppm <small>(電化學式)</small> O ₂ :0.01% <small>(電化學式)</small>
精確度	CO:±0.02% or ±3% CO ₂ :±0.3% or ±3% HC:±4 ppm or ±3% NOx:0~100ppm : ±10ppm ; 100~1500ppm : ±10% ; 1501~2500ppm : ±20% <small>(氧化鋯)</small> 0~5000ppm : ±4 ppm or ±3% reading <small>(電化學式)</small> O ₂ :0~5% : ±0.2%, 5~21% : ±4% <small>(氧化鋯)</small> 0~21% : ±1% <small>(F.S.) (電化學式)</small>
分析原理	非發散性紅外線(NDIR)
採樣流量	3.0~6.0 L/min
校正流量/壓力	1.5 L/min, 70~100kPa
暖機時間	5分鐘
電源	AC 110~220V±15%
尺寸(L*W*H)	218*296*175(mm)
操作環境	溫度：0~45°C / 濕度：<90% RH

標準配件

採樣銅棒



5米採樣管



過濾器濾心



選擇配件

矽膠套管
1~7號



採樣不銹鋼管



U型不銹鋼
支撐架



排水過濾器



分析儀監測APP BeViewer M 選配

適用於 Android
iOS (須提前2個月預定)


一機在手 狀況隨時掌握

手機連上 Wi-Fi 即時遙控/監控儀器

即時量測數據記錄/輸出/歷史記錄查詢



流程示意圖 僅供參考

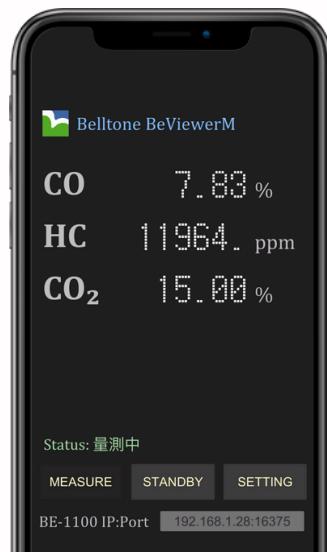



氫能潔電系統 X 廢氣分析儀製造專家

貝爾特科技有限公司

TEL | 03-5822099
FAX | 03-5830389
LINE | @757wfque

⌚ 08:30 —— 17:30 (Mon.-Fri.)

