


迷你

# 廢氣排放檢測分析儀

mini VEHICLE EMISSION ANALYZER

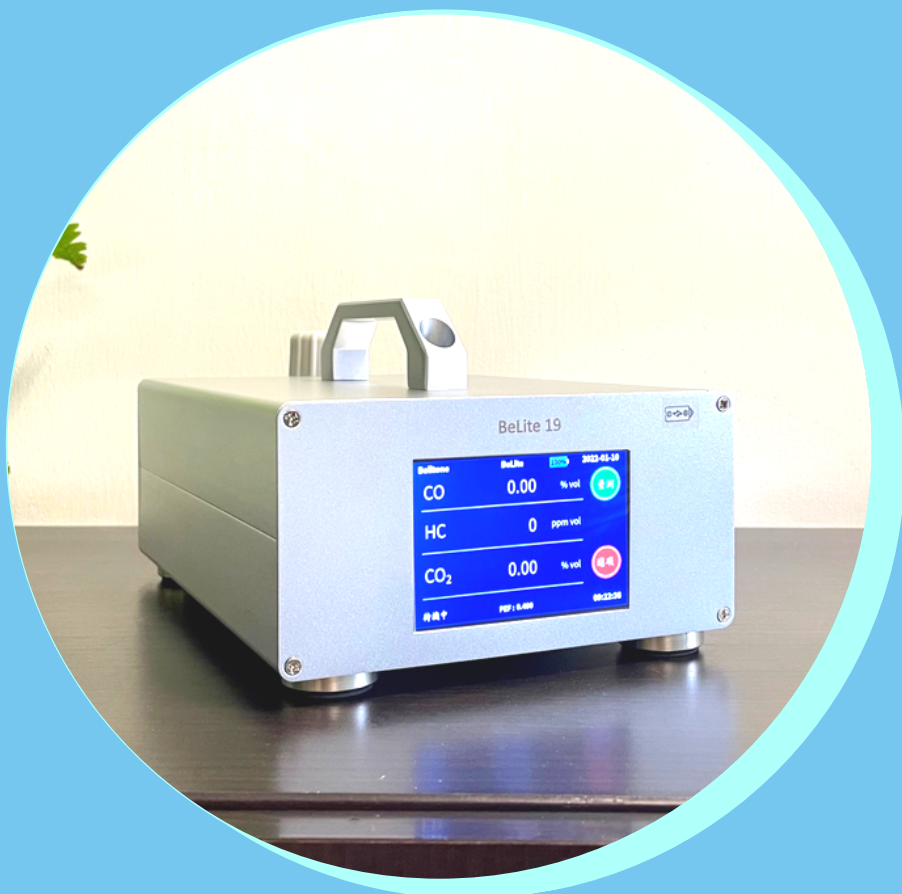

BeLite 19



引擎調校、維修、汽/機車、柴油引擎專用廢氣分析儀

重量輕 反應快 量測準



貝爾特科技有限公司  
Belltone Technology Co., Ltd.



ISO 9001 認證

## 產品特色

- ☆ 中文介面 / 操作簡單
- ☆ 3.5"觸控彩色螢幕 / 16-bit全彩顯示 / 解析度480X320
- ☆ 自動待機模式
- ☆ 具有自動沖洗 / 零點校正 / 高幅點校正
- ☆ 資料可儲存 / 下載
- ☆ 自動壓力補償 0.75 ~ 1.1 bar
- ☆ 適用機車、重機、各種車輛排氣檢測

## 產品規格

- ☆ 採用非分散性紅外線 (NDIR) 分析法
- ☆ 採樣流量範圍：0.5 ~ 1.5 L / min
- ☆ 採樣壓力範圍：0.75 ~ 1.1 bar
- ☆ 操作環境溫/濕度：0 °C ~ 45 °C / <90% RH
- ☆ 反應時間：T90 ≤ 10秒
- ☆ 暖機時間：5 分鐘 (300秒)
- ☆ 輸入電壓：DC 12 V, 3 A

量測氣體	測量範圍	解析度	精確度 (兩者取其大值)
CO	0~10 % vol	0.01%	±0.02% or ±3% reading
CO <sub>2</sub>	0~20 % vol	0.01%	±0.3% or ±3% reading
HC	0~10,000 ppm vol	1 ppm	±4 ppm or ±3% reading
<b>選配</b>			
NO <sub>x</sub> (電化學式)	0~5,000 ppm vol	1 ppm	±4 ppm or ± 3% reading
O <sub>2</sub> (電化學式)	0~21 % vol	0.01%	±1% FS (需在恆定的溫度和壓力下)
λ, A/F	0-9.999, 10-30	-	-

\*(選配 O<sub>2</sub> 提供 λ, A/F 數值)

- ★ NO<sub>x</sub> Sensor 屬電化學式感應器，拆封安裝後效期為一年，需定期更換。
- ★ O<sub>2</sub> Sensor 屬電化學式感應器，拆封安裝後效期為兩年，需定期更換。


## 重量輕



## 反應快



## 量測準



★ 超輕量，低於1.6 KG (客製規格不適用)

★ 量測精準、反應快

★ 可加裝充電式鋰電池 (選配)  
待機可達四小時 (客製規格不適用)



### 標準 配件

#### 1 採樣銅棒



#### 2 過濾器 (50入/盒)



#### 3 採樣軟管 (2M)




### 選購 配件

#### 1 水氣分離器



機車檢驗  
建議搭配

#### 2 採樣 不銹鋼管



#### 3 U型不銹鋼 支撐架



#### 4 矽膠套管

大、小圓蓋、Ø29mm、Ø26mm  
Ø20mm、Ø17mm、Ø14mm)



7種尺寸可供選擇

圖片僅供參考，實際以出貨為主



貝爾特科技有限公司  
Belltone Technology Co., Ltd.

## 歡迎聯絡我們



(03) 582-2099



(03) 583-0389



貝爾特科技定檢站論壇



SoftWare Belltone



新竹縣竹東鎮中興路二段328號2樓



[www.belltone.com.tw](http://www.belltone.com.tw)



@757wfque



## 值得您信賴的好夥伴！