

高精度 低濃度

# BE-3GLD 氣體洩漏偵測器

提高作業環境安全性  
給您穩定可靠的測量數值

適用於

工廠、實驗室、分析室、辦公室



## 產品特色

- ✓ 中文操作介面
- ✓ 3.5"LCD 全彩觸控面板
- ✓ 解析度480 x 320
- ✓ 提供單成分/多成分選擇
- ✓ 壁掛式/手提式 2種機型
- ✓ 超標警告提示音
- ✓ 資料可儲存/下載

## 成分

NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO (可客製化調整)

\*CO/CO<sub>2</sub>/CH<sub>4</sub>/HCL/HF/N<sub>2</sub>O/O<sub>2</sub>/O<sub>3</sub>...其他成分可議

## 量測範圍

	量測範圍	解析度
NH <sub>3</sub>	0 ~ 500 ppm	1 ppm
SO <sub>2</sub>	0 ~ 2000 ppm	1 ppm
NO	0 ~ 250 ppm	1 ppm

\*可以需求調整成分範圍/解析度

## 尺寸

160 x 90 x 223 (mm)

## 輸入電壓

AC 110V 轉 DC 12V/2A

歡迎聯絡我們

(03)582-2099

ID:@757wfque

本公司保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。  
若有修改，恕不另行通知



官方LINE@



貝爾特官網

## 氣體洩漏偵測器 BE-3GLD

反應  
時間

$T_{90} \leq 90$ 秒

暖機  
時間


5分鐘 (300秒)

操作  
環境

溫度 0 ~ 45 °C  
濕度 0 ~ 90 % RH

選配

手機app遠端監控功能  
(WiFi版/藍牙版)

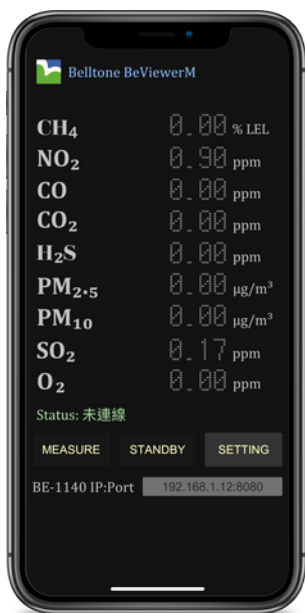

畫面僅供參考  
產品以實物為準

### BeViewer M


適用於 Android



一機在手 狀況隨時掌握

手機連上 Wi-Fi 即時監控儀器數值

即時量測數據可記錄/輸出/歷史記錄查詢



歡迎聯絡我們



(03)582-2099



ID:@757wfque

本公司保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。  
若有修改，恕不另行通知



官方LINE@



貝爾特官網