

攜帶式

重組氣體分析儀

BE-560H₂

CO · CO₂ · CH₄ · H₂ · O₂ · H₂S · 溫/溼度

整合採樣幫浦、設備箱體、排氣與過濾器於一機
內建電子式冷凝除水系統與自動排水設備，保護設備不被水氣干擾



- 中文介面
- 即時取樣
- 洩漏偵測
- 觸控螢幕
- 記錄數據
- 充電電池



對產品有疑問嗎？
加入貝爾特LINE@詢問



ISO 9001
認證優良企業

攜帶式重組氣體分析儀

適用於...



產氫能源



實驗室




發電廠

產品特色

- ✓ 中文彩色觸控螢幕
- ✓ 氣體冷卻溫度警報功能
- ✓ 電池電力容量顯示
- ✓ 遠端連線功能，可線上排除問題





內建功能

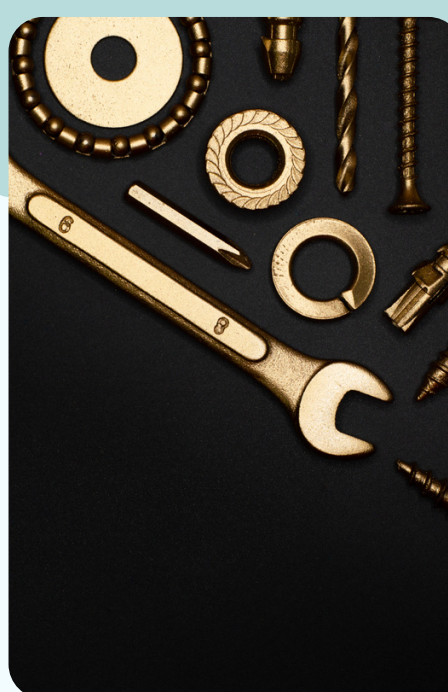

- ✓ 類比訊號輸出/輸入
- ✓ 氣體洩漏偵測警報功能
- ✓ 分析成分10點線性參數
- ✓ USB下載和自動儲存量測數據(CSV檔)
(數據可達50,000筆以上)

排水設備


- ✓ 電子式冷凝除水系統
- ✓ 自動排水設備

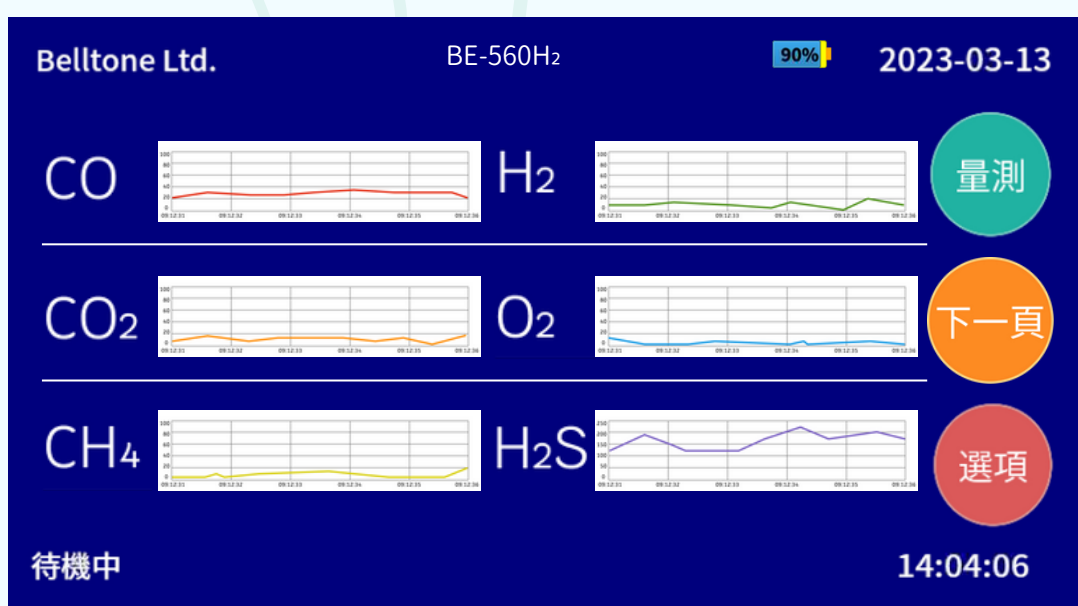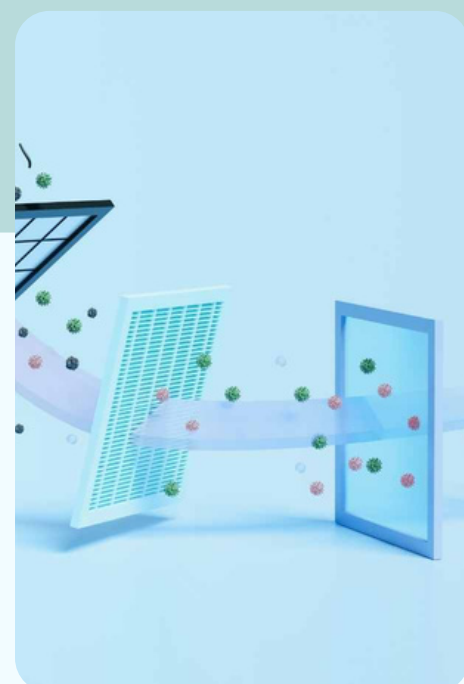

▲ 即時曲線圖形 圖片僅供參考實際以出貨為準




▲ 即時數據 圖片僅供參考實際以出貨為準

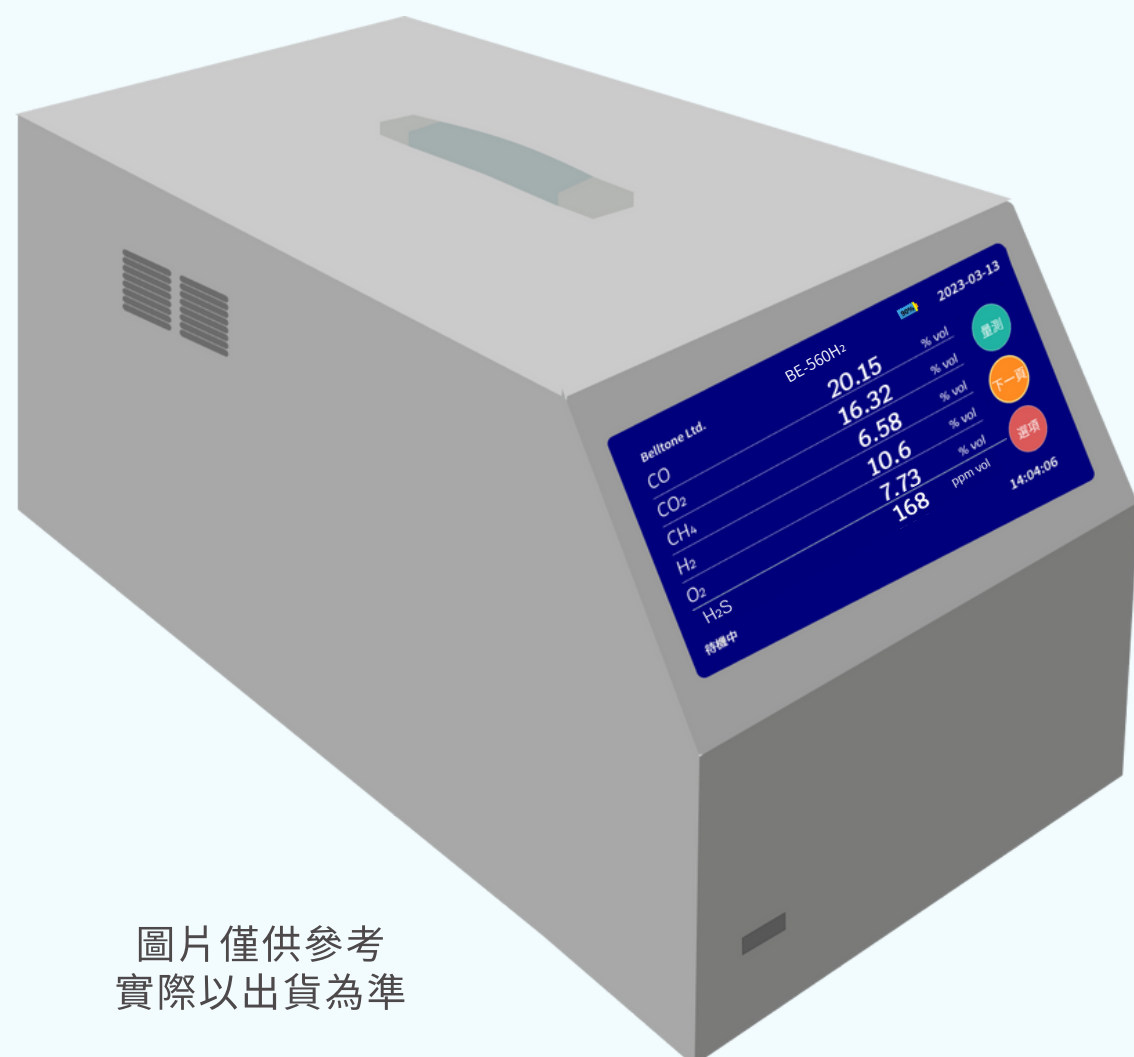

圖片僅供參考
實際以出貨為準



▲ 防震攜行箱

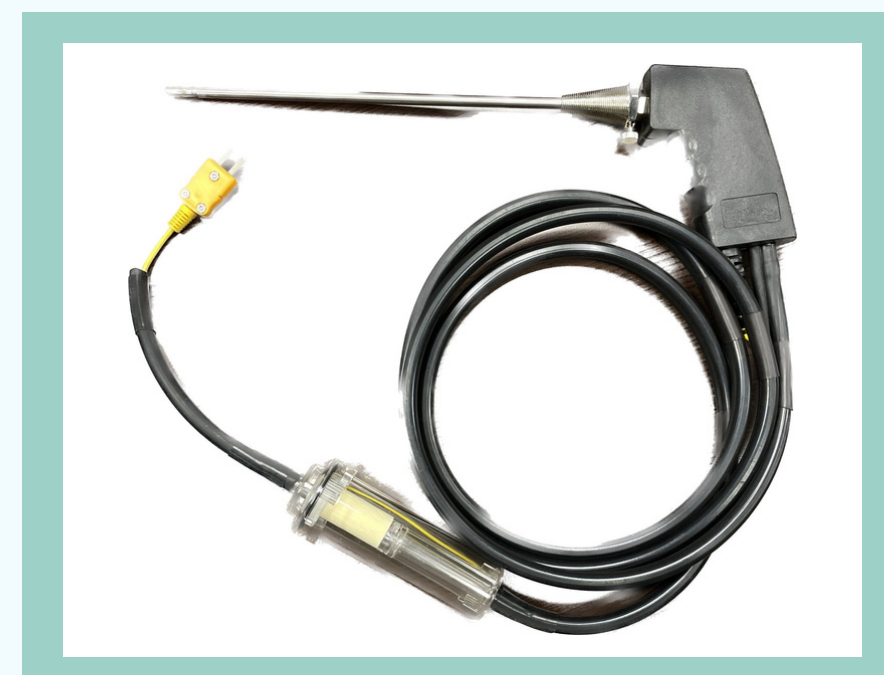

▲ 取樣探頭
取樣管
過濾器

● 產品特色

- 整合採樣幫浦、設備箱體、排氣與相關過濾器於一台儀器內
- 內置電子式冷凝除水系統與自動排水設備，保護設備不被水氣干擾
- 可同時監測採樣氣中的水分含量，並可自訂警報值以保持數據正確
- 內建周溫感測器
- 內建氣體偵測器，可於採樣氣體洩漏時警報並停止採樣
- 內建8組類比訊號輸出，具有RS-485通訊埠，和4組訊號輸入

產品規格			
量測範圍	CO : 0~100 % H ₂ : 0~100 %	CO ₂ : 0~100 % O ₂ : 0~25 %	CH ₄ : 0~100 % H ₂ S : 0~2,000 ppm
解析度	CO : 0.01 % H ₂ : 0.1 %	CO ₂ : 0.01 % O ₂ : 0.01 %	CH ₄ : 0.01 % H ₂ S : 1 ppm
量測原理	CO/CO ₂ /CH ₄ : 非散射式紅外線 H ₂ : 熱傳導方式 O ₂ /H ₂ S : 電化學式		
輸入電源	AC 110/220 V ±10% , 50/60Hz ±1%		
休眠模式	使用者可設定自動休眠		
充電電池	可供應使用 1 小時以上		
採樣流量	60L/hr		
顯示	可顯示即時量測數據/即時曲線圖形		
配件	<ul style="list-style-type: none"> · 採樣幫浦過濾器5個 · 5米取樣管(耐酸鹼材質) · 儀器防震攜行箱 · 取樣探頭 		
重量	<8 kg (僅本體)		
螢幕	7"全彩觸控螢幕 (解析度 800 x 480)		
尺寸 (W*L*H)	270 * 500 * 225 mm		
操作環境	溫度 : 5~45°C / 溼度 < 95%		
類比訊號	輸入 : 4組 / 輸出 : 8組		
輸出	USB and RS-485		
暖機時間	10分鐘(600秒)		
製造商名稱	貝爾特科技有限公司		
型號	BE-560H ₂		
產地	台灣		



煙道排放與環境空氣污染量測解決方案的提供者

Established in 2002

聯絡我們

CONTACT US

